


**1.** Lehce nafoukněte duši.




**2.** Nasadíte jednu patku pláště a Tannus Armour.

Nasadíte plášť jednou patkou do ráfku a do takto nasazeného pláště vložte stejným způsobem i Tannus Armour tak, aby byl také nasazen pouze jednou stranou.

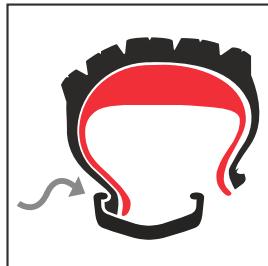

**3.** Vložte duši.

Vložte duši ventilkem do díry na ventilek v ráfku. Následně vložte i zbytek duše do Tannus Armour. Ujistěte se, že žádná ze stran Tannus Armour není přehnuta.

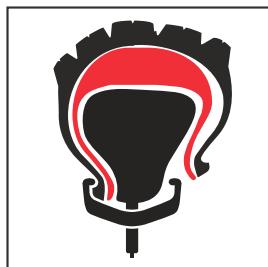


**4.** Nainstalujte Tannus Armour na ráfek.

Nyní nainstalujte i druhou stranu Tannus Armour do ráfku společně s druhou stranou pláště, tak aby byl kompletně pod pláštěm a nikoli mezi ráfkem a pláštěm.




**5.** Dokončení, kontrola a nafouknutí.

Pro nasazení poslední části pláště do patky použijte montpáky. Zkontrolujte jestli je Tannus Armour nainstalován po celém obvodu a že i plášť je usazen kompletně v patkách.

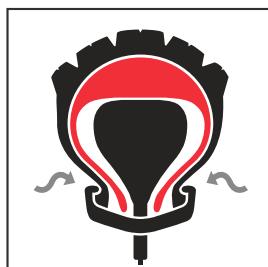

Ujistěte se naposledy, že není duše ani Tannus Armour mezi ráfkem a pláštěm. Nafoukněte systém podle doporučení na pláště.

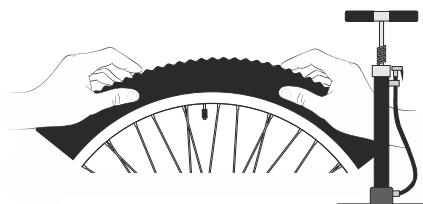

## DOPORUČENÍ A TIPY NA PÉČI O TANNUS ARMOUR.

Vložky Tannus Armour se mohou časem stlačit. Stlačení (komprese), se bude lišit v závislosti na hmotnosti jezdce, tlaku v pneumatikách a jízdním prostředí.

Zde je několik tipů pro zvýšení životnosti a výkonu Tannus Armour:

- Když pneumatiky delší dobu nepoužíváte (nebudete jezdit na kole s vloženými TA), snižte tlak v pneumatikách aby směs Tannus Armour mohla nabrat původní tvar a sílu.
- Stlačení nesnižuje funkčnost. Uložení kola nebo Tannus Armour.
- V teplejším prostředí pomůže uvolnit tvar Tannus Armour.
- Provozujte pneumatiky při nižším tlaku, nižší tlak zajišťuje maximální přilnavost a výkon.
- Použití vyšších tlaků, zvyšuje stlačení Tannus Armour, ale nesnižuje funkčnost.

**RIDETANNUS.COM**

**Distributor pro Českou republiku:**  
Cyklomax, spol. s r. o.  
cyklomax@cyklomax.cz